

# Aufmaßblatt für BS und BS Plus Vordach





## Schritt 1 - Kundendaten

Name, Vorname:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bestellnummer Kunde / Markt:	

Telefon / Mobil:	
E-Mail:	
Datum:	
Auftragsnummer Gutta:	

### Rechteckvordach BS wahlweise mit Seitenteil (ohne integrierte Entwässerung)

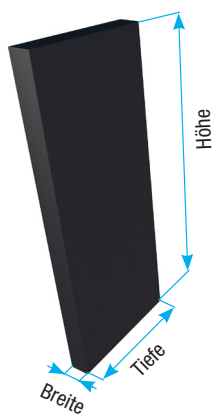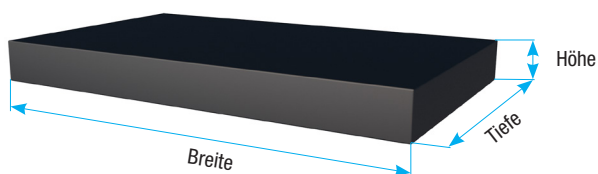

Vordach	Breite	Tiefe	Höhe
BS 160	1600 mm	900 mm	155 mm
BS 200	2000 mm	900 mm	155 mm
BS 250	2500 mm	900 mm	155 mm
Seitenteil	Höhe	Tiefe	Breite
	2200 mm	900 mm	145 mm

### Hinweis:

Ab dem 01.03.2024 ist die Standardfarbe der Serie BS und Serie BS Plus = Anthrazit RAL 7016 feinstruktur.



### Rechteckvordach BS Plus mit 2 Pfosten



Ablauf links

Ablauf rechts

Vordach	Breite	Tiefe	Höhe
BS Plus 160	1600 mm	900 mm	155 mm
Sondermaß			155 mm
Standardfarbe			
RAL 7016 feinstruktur			
Sonderfarbe	RAL		

Vordach	Breite	Tiefe	Höhe
BS Plus 200	2000 mm	900 mm	155 mm
Sondermaß			155 mm
Standardfarbe			
RAL 7016 feinstruktur			
Sonderfarbe	RAL		

### Rechteckvordach BS Plus 250 mit 2 Pfosten



Ablauf links

Ablauf rechts

Vordach	Breite	Tiefe	Höhe
BS Plus 250	2500 mm	1250 mm	155 mm
Standardfarbe			
RAL 7016 feinstruktur			
Sonderfarbe	RAL		

### Rechteckvordach BS Plus 250 mit Seitenblende + Pfosten




Ablauf links


Ablauf rechts

Vordach	Breite	Tiefe	Höhe
BS Plus 250	2500 mm	1250 mm	155 mm
Seitenteil	2200 mm	1250 mm	145 mm
Standardfarbe			
RAL 7016 feinstruktur			
Sonderfarbe	RAL		


## Wandaufbau (bitte ankreuzen wenn bereits bekannt)




Befestigungsset Typ „Beton“ ohne Dämmung / Set für 6 Bohrlöcher, DIBT-Zulassung




Befestigungsset Typ „Beton 2“ mit Dämmung bis 25 cm Set für 6 Bohrlöcher / DIBT-Zulassung




Befestigungsset Typ „Beton 3“ mit Dämmung bis 32 cm ,Set für 6 Bohrlöcher / DIBT-Zulassung




Befestigungsset Typ „Holzständer“ mit Dämmung bis 10 cm, Set = 1 Halter + Schrauben



Befestigungsset Typ „Porenbeton/Vollstein/Lochstein“ ohne Dämmung Set für 6 Bohrlöcher / DIBT-Zulassung



Befestigungsset Typ „Porenbeton/Vollstein/Lochstein 2“ mit Dämmung bis 25 cm Set für 6 Bohrlöcher / DIBT-Zulassung



Befestigungsset Typ „Porenbeton/Vollstein/Lochstein 3“ mit Dämmung bis 32 cm Set für 6 Bohrlöcher / DIBT-Zulassung

### Hinweis:

Sonderanfertigungen in Farbe und Maßen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Ausgenommen sind Produktspezifische Beanstandungen. Siehe hierzu Garantiebestimmungen.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten zu. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.gutta.de/datenschutz/>.

Unterschrift und Stempel Markt: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_